

DES PISCINES AVEC UN CHOIX DE FINITIONS,  
ET UN ÉQUIPEMENT TRÈS COMPLET !

i

OPTIONS POSSIBLES :

Projecteur, nage à contre courant, Delta MS (plastique alvéolé)  
coffre de filtration en pin, couverture automatique  
couverture d'été, couverture d'hiver de sécurité  
couverture à barres, pompe à chaleur, traitement de l'eau.



# LA GAMME ODYSSEA

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

## LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME ODYSSEA

# Viko PISCINES



### Margelle



- ③ En bois composite havane ou gris côtier, d'une épaisseur de 35 mm et d'une largeur de 285 mm.



### Pièces à sceller du liner

- ③ 1 à 2 buse(s) de refoulement
- ③ 1 à 2 skimmer(s)
- ③ 1 prise balai.

### Bâche à bulles

- ③ Isothermique, elle permet d'éviter l'évaporation et de conserver la température de l'eau.

### Liner

- ③ Liner 75/100<sup>ème</sup> Bleu France, Sable ou Gris clair.



### Projecteurs

- ③ 2 projecteurs halogènes de 50 W, 1 coffret électrique.



### Échelles

- ③ Échelle intérieure Inox 3 marches,
- ③ Échelle extérieure bois 4 à 5 marches.

### Structure par emboîtement

- ③ En pin du Nord massif traité autoclave 4, épaisseur 45 mm, finition arrondie.
- ③ Jambes de force en acier galvanisé pour les Octogonales allongées, les carrées et les rectangles.



### Tapis de sol

- ③ Tapis de sol à placer sous le liner.



### Déchlorinateur

- ③ Ecologique, il permet de déchlorer les eaux de contre-lavage.



### Groupe de filtration

- ③ Débit de 9,10 m<sup>3</sup>/h en sortie de buse(s) de refoulement (selon modèle),
- ③ Filtre P-FS Ø 500 EH traité anti UV,
- ③ Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
- ③ Vannes d'isolement au refoulement et à l'aspiration,
- ③ Pompe de filtration équipée d'un préfiltre ; puissance 0,60 kW,
- ③ Connectique hydraulique semi-rigide « qualité enterrable » Ø 45mm.



## ODYSSEA OCTO 530

Désignation modèle	<b>Octo 530</b>
Référence fournisseur	<b>27222215</b>
EAN13	<b>3566837097042</b>



Désignation modèle	<b>Octo 530</b>
Référence fournisseur	<b>27222215</b>
EAN13	<b>3566837097059</b>

Désignation modèle	<b>Octo 530</b>
Référence fournisseur	<b>27322615</b>
EAN13	<b>3566837097066</b>



Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>525 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>470 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>18,77</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>15,64</b>
Colisage	<b>5 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>



**LIVRAISON  
À DOMICILE**



## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-PM Corps (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,10</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>4 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>

\* Les piscines bois équipées d'un liner sable ou gris, sont soumises à un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.



## ODYSSEA OCTO+ 640

Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27226215</b>
EAN13	<b>3566837097097</b>




Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27226515</b>
EAN13	<b>3566837096878</b>

Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27326615</b>
EAN13	<b>3566837097103</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>643x403 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>590x350 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>22,40</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>18,51</b>
Colisage	<b>5 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

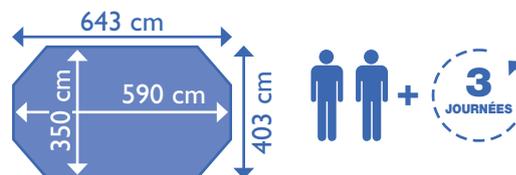

**LIVRAISON  
À DOMICILE**



## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>4</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-PM Long (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,10</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>4 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>

\* Les piscines bois équipées d'un liner sable ou gris, sont soumises à un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.



ODYSSEA OCTO+ 640

Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27236215</b>
EAN13	<b>3566837096885</b>




Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27236515</b>
EAN13	<b>3566837097110</b>

Désignation modèle	<b>Octo+ 640</b>
Référence fournisseur	<b>27336615</b>
EAN13	<b>3566837097127</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>643x403 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>590x350 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>146 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>24,62</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>18,51</b>
Colisage	<b>5 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

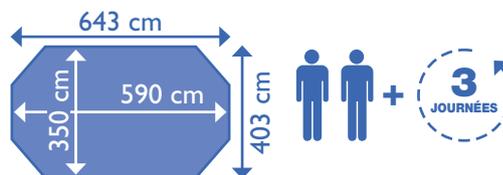

LIVRAISON À DOMICILE



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Structure  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Échelle  
Pompe

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>4</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-PM Long (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,10</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>5 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>

\* Les piscines bois équipées d'un liner sable ou gris, sont soumises à un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.



## ODYSSEA OCTO+ 840

Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27228215</b>
EAN13	<b>3566837096915</b>




Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27228515</b>
EAN13	<b>3566837096922</b>

Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27328615</b>
EAN13	<b>3566837097165</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>842x488 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>789x435 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>37,53</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>31,08</b>
Colisage	<b>4 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

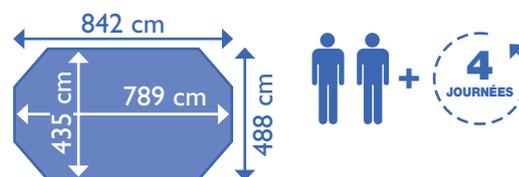

**LIVRAISON  
À DOMICILE**



## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>6</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-PM Long (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,10</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>4 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>

\* Les piscines bois équipées d'un liner sable ou gris, sont soumises à un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.



ODYSSEA OCTO+ 840

Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27238215</b>
EAN13	<b>3566837097141</b>




Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27238515</b>
EAN13	<b>3566837097158</b>

Désignation modèle	<b>Octo+ 840</b>
Référence fournisseur	<b>27338615</b>
EAN13	<b>3566837097134</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>842x488 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>789x435 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>146 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>41,25</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>31,08</b>
Colisage	<b>5 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

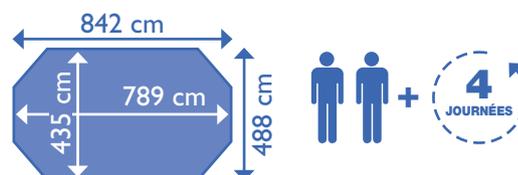

LIVRAISON  
À DOMICILE



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>6</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-PM Long (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>1</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,10</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>5 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>

\* Les piscines bois équipées d'un liner sable ou gris, sont soumises à un délai de livraison supplémentaire de 2 semaines.



## ODYSSEA RECTANGLE 6X3

Désignation modèle	<b>Rectangle 6x3</b>
Référence fournisseur	<b>27284215</b>
EAN13	<b>3566837097172</b>




Désignation modèle	<b>Rectangle 6x3</b>
Référence fournisseur	<b>27284515</b>
EAN13	<b>3566837097189</b>

Désignation modèle	<b>Rectangle 6x3</b>
Référence fournisseur	<b>27384615</b>
EAN13	<b>3566837097196</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>653x353 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>600x300 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>21,78</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>18,00</b>
Colisage	<b>7 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

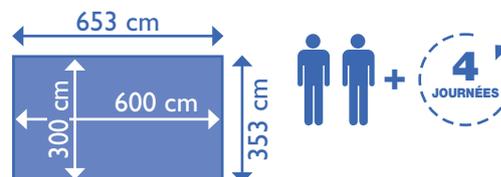

**LIVRAISON  
À DOMICILE**



## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>8</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-GM Long (assorti au liner)	<b>2</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>2</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,80</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>4 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>



ODYSSEA RECTANGLE 8X4

Désignation modèle	<b>Rectangle 8x4</b>
Référence fournisseur	<b>27296215</b>
EAN13	<b>3566837097202</b>




Désignation modèle	<b>Rectangle 8x4</b>
Référence fournisseur	<b>27296515</b>
EAN13	<b>3566837097219</b>

Désignation modèle	<b>Rectangle 8x4</b>
Référence fournisseur	<b>27396615</b>
EAN13	<b>3566837097226</b>

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	<b>853x453 cm</b>
Dimensions intérieures (cm)	<b>800x400 cm</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>146 cm</b>
Volume d'eau (m³)	<b>42,56</b>
Surface du plan d'eau (m²)	<b>32,00</b>
Colisage	<b>8 palettes</b>
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>bleu France</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>havane</b>
Couleur du liner	<b>sable*</b>

Désignation	Détails
Couleur des margelles	<b>gris côtier</b>
Couleur du liner	<b>gris clair*</b>

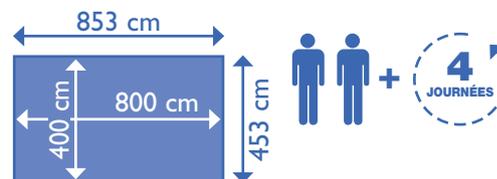

LIVRAISON À DOMICILE



LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	<b>14</b>
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	<b>45</b>
Épaisseur de liner	<b>75/100<sup>ème</sup></b>
Couleurs du liner - Bleu France, Sable* ou Gris clair*	
Nombre de skimmers P-GM Long (assorti au liner)	<b>2</b>
Nombre de buses de refoulement (assorti au liner)	<b>2</b>
Nombre de prises balai (assorti au liner)	<b>1</b>
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	<b>inclus</b>
Filtre à sable	<b>P-FS</b>
Diamètre du filtre à sable (mm)	<b>500 EH</b>

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	<b>9,80</b>
Quantité fournie de sable (kg)	<b>75</b>
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	<b>inclus</b>
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	<b>inclus</b>
Echelle intérieure inox	<b>3 marches</b>
Echelle de sécurité extérieure en bois	<b>5 marches</b>
Tapis de sol	<b>inclus</b>
Bâche à bulles	<b>280 µ</b>
Coffret électrique avec protection	<b>1</b>
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	<b>2</b>
Déchlorinateur	<b>inclus</b>